



## CaviBlaster 4030-DOS

Motor diesel, 40 gpm e 3000 psi, classificado fora da costa

### Especificações e opções


Esta é uma unidade industrial que gera um superfluxo de cavitação em alta velocidade para uma limpeza altamente eficiente, pode remover incrustações e corrosão para desencapar o metal, se desejado, esta unidade é classificada como Off-Shore

#### Acessórios incluídos:

Conjunto de mangueira de alimentação (20 pés), mangueira de desvio (15 pés),  
Mangueira de alta pressão (50 pés), pistola balanceada de impulso zero

#### Acessórios opcionais:

Mangueira de pressão adicional disponível em seções de 50 pés ou 100 pés  
Máx. Comprimento da mangueira de pressão recomendado de até 300 pés (100 metros) no total

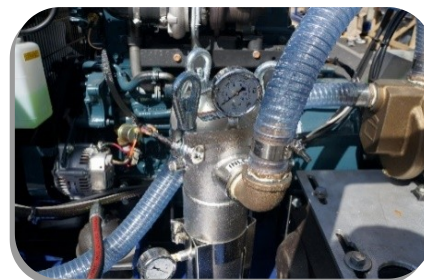

Dimensões	
Comprimento	66 "/ 167 cm
Largura	60 "/ 152 cm
Altura	62 "/ 157 cm
Peso	3.000 Lbs / 1.360Kg
Recipiente de contenção de combustível / óleo = SIM	
Olhos de elevação / slots de empilhadeira = SIM	

Sistema de Bomba	
Bomba de pressão	HPP ESR 153/200
Mat. / tipo da bomba	SS / deslocamento positivo
Quociente de vazão	40 gpm / 153 Lpm
Pressão do bico	2.900 psi / 200 bar
Diâm. Mangueira	1 "- 25,4 mm
Comprimento Max	600 LF / 200 mts

Sistema de Alimentação	
Bomba	Centrífuga, Auto-Prime
Transmissão Energia	Correia de transmissão
Quociente de vazão	130 gpm / 500 Lpm
Lift	20 pés / 6 m

Ferramentas	
Pistola Z/T simples (40 GPM)	
Duas pistolas Z/T simples (20 GPM cada)	
Duas Domes simples (20 gpm / 3 bicos de rotação cada)	
Um DoubleDome (40 gpm / 6 bicos de rotação)	

Dimensões da Embalagem	
Paleta 60x66x62 "	Peso bruto 3.300 libras

Sistema de Energia	
Motor	Kubota V3800
Tipo de motor	4-Cilindro / 4-Ciclo
Sistema de refrigeração	Líquido
Sistema de Combustão	Injeção direta
Sistema de admissão	Turbocharged
Potência de saída HP / kW	99 HP / 74 kW
Transmissão de energia	PTO manual
Iniciando sistema	Air Starter
Deslig. Emergência	CPV Sentinela
Emcy. Corte de ar	Sim

\* Preços e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio

